


Mini LED Panel Unterbauleuchte Benutzerhandbuch

- Aluminiumgehäuse mit Acryl-Lichtleiterplatte, Superschlank, nur 5 mm hoch.
- Kompatibel mit 12-VDC-LED-Treiber. Nicht mit 12 VAC kompatibel.
- 0 – 100% Dimmbar (Nur mit dimmbarem LED-Treiber)
- Einfache Installation durch 3M Stickers auf der Rückseite
- Kabellänge: 1.95 Meter

Produktspezifikation

Art.Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Größe
91005-WW	3.5W	3000K	150 Lumen	100mm x 100mm x 5mm
91006-WW	7.5W	3000K	280 Lumen	200mm x 100mm x 5mm
91006-NW	7.5W	4000K	280 Lumen	200mm x 100mm x 5mm

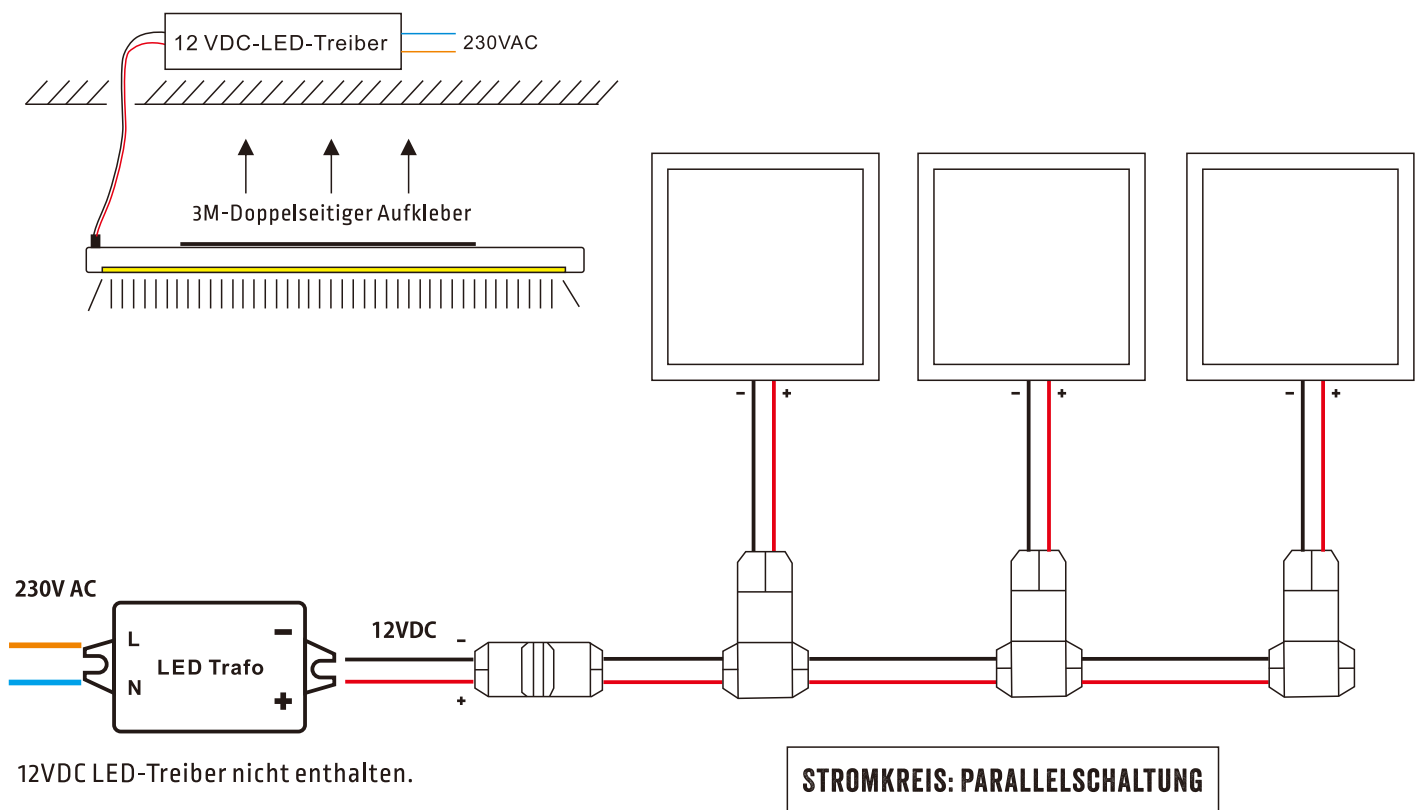

Bei Verwendung in Wohnmobilen installieren
Sie diese Lampe bitte mit einem 12VDC-Spannungsstabilisator.
Nicht mit 12VAC Transformator installieren.

